## **FREUND**

# アンチモールド・テンダー/Antimold®·tender 連包品

取 扱 説 明 書


## プロイント産業株式会社

アンチモールド・テンダー連包品の取扱い方法につきまして、順を追ってご説明いたします。

## 1. 製品の保管

・未開封の製品(ダンボールケース)は、直射日光を避けて、常温(できるだけ涼しい場所)で保管してください。

## 2. ダンボールの開封

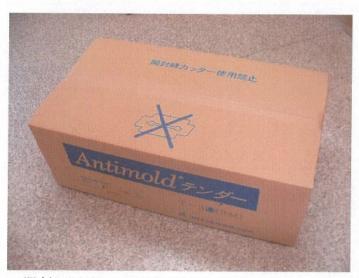

・開封にはカッターを使用しないで下さい。中の製品(袋)を傷つける恐れがあります。

## 3. 製品の確認



- ・製品は外袋に密封され脱気されています。外袋が緩く、中箱が自由に動くようでしたら使用しないで下さい(外袋にピンホール、傷、シール不良等があり、製品中のエタノール、水が抜けている恐れがあります)。
- ・ 外袋内内面に結露が見られたり、中箱が若干濡れていることがありますが、品質には問題ありません。

## 4. 開封

・内容物の蒸散、減少を防ぐため、開封は使用直前にして下さい。



・外袋の端を開封して中箱を取り出します



・ 中箱のふたを取り、製品を包んでいるフィルムを開いて、連包開始部を取り出します。

#### 5. 自動投入

- ・ 自動投入機にセットして使用します。
- \*自動投入機の操作については、自動投入機の説明書をご覧下さい。
- ・ 製品を開封してから、180分以内にご使用下さい。
- ・ 内容物の蒸散、減少を避けるため、休憩中など一時休止する場合は、製品を一旦、自動 投入機から外して、外袋内に戻すことをお勧めします。

## 6. 使いかけ品の保管



・ 開封前と同様の形態で保管してください。製品をフィルムでつつみ、中箱にふたをして、 外袋に入れます。外袋は熱シールで密封してください。テープ止め、クリップ止めは避 けてください。脱気は手で軽く抑えて、抜く程度で構いません。

## 7. その他

- ・ 高温下での取扱いは避けてください。内容物の蒸散が速くなります。
- ・ 火気の無い場所で換気に注意して作業してください。
- ・ その他、不明な点等ありましたら弊社へご連絡下さい。